Герметичные кабельные вводы с резьбой PG

Тип: PG

- Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования
- Материал корпуса: нейлон 6.6, самозатухающий, не содержит галогенов
- Материал уплотнителя: неопрен
- Цвет: светло-серый
- Температура эксплуатации: от – 40... + 100 °С
- Тип резьбы: PG
- Конструкция прижимной гайки имеет специальные стопорные засечки, предотвращающие саморазвинчивание
- Степень защиты IP 68
- Электрическая прочность: 60 кВ/мм
- Удельное сопротивление: 1 * 1012 Ом см
- Стойкие к синтетическим маслам и всем видам топлива
- Маркировка размера ключа на крепежной гайке
- Защитная мембрана предотвращает попадание пыли
- Инструмент для пробивки отверстий: пресс гидравлический ПГПО-60, ПГРО-60А и набор перфоформ НМПО-PG

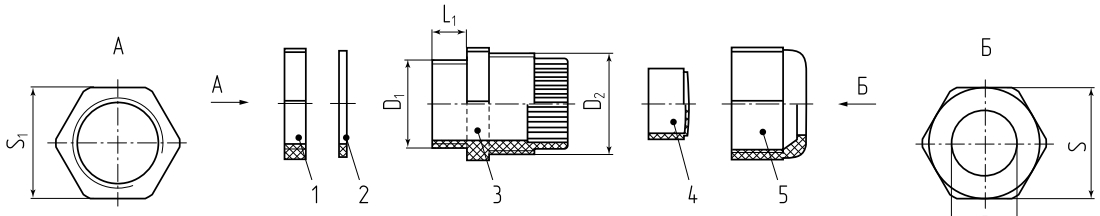

1 – Крепёжная гайка
2 – Уплотнительное кольцо
3 – Корпус кабельного ввода
4 – Уплотнитель кабеля
5 – Прижимная гайка

Наименование	Размеры, мм						Вводная резьба	Монтажное отверстие (мм)	Упаковка, шт.
	D	D_1	D_2	L_1	S	S_1			
PG-7	3-6.5	12.2	11.6	8	15.5	17.7	PG7	12.5	100
PG-9	4-8	15.8	14.8	8	18.5	21.0	PG9	16.2	100
PG-11	5-10	17.8	18.4	8	21.8	23.7	PG11	18.6	100
PG-13.5	6-12	20.5	19.6	9	23.5	26.4	PG13.5	20.5	100
PG-16	10-14	21.7	21.8	10	25.4	27.9	PG16	22.5	100
PG-21	13-18	26.4	28.7	10	31.4	34.8	PG21	28.3	50
PG-29	18-25	37.1	36.4	15	41.0	44.9	PG29	37.0	50
PG-36	22-32	46.7	47.3	15	52.2	56.7	PG36	47.0	25
PG-42	30-38	53.4	55.8	15	59.2	64.8	PG42	54.2	20
PG-48	34-44	59.3	60.6	15	65.0	70.0	PG48	60.0	20